


- enkel montering

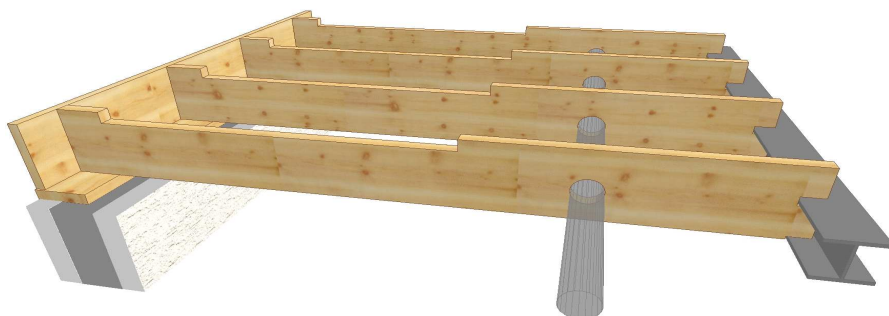

Bjelkelag med hull for ventilasjon, hakk mot stål og nedfelt sone for påstøp. Alt dette kan utføres ved vår pre-cut avdeling.

Enkel montering

Vi prosjekterer ut ifra kundens tegninger. Bjelkelaget leveres ferdig kappet og merket i h.h.t. bjelkelagsplan. Bjelkelag med K-bjelke monteres på samme måte som vanlig trelast.

- Unik stabilitet
- Tåler store punktlaster
- Ekstra nedtørket trevirke
- Hulltaking opptil 200 mm
- Vi dimensjonerer og leverer alt av bærende limtre og stål til bjelkelaget
- Nedfreste soner for påstøp
- Innfelling på stål uten øvrige forsterkninger
- Godt egnet i kombinasjon med isolerte ringmurselementer

Bjelkelagstabell K-bjelken

| Høy stivhet Anbefalt | Bjelke over et spenn | | | Kontinuerlig bjelke over to spenn | | |
|-------------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| | 300 | 400 | 600 | 300 | 400 | 600 |
| CC avstand | 300 | 400 | 600 | 300 | 400 | 600 |
| 36x250 | 4000 | 3650 | 3300 | 4200 | 3832 | 3465 |
| 36x300 | 4900 | 4550 | 4050 | 5145 | 4777 | 4254 |
| 48x200 | 3400 | 3100 | 2800 | 3570 | 3255 | 2940 |
| 48x250 | 4400 | 4000 | 3600 | 4620 | 4200 | 3780 |
| 48x300 | 5200 | 4950 | 4450 | 5460 | 5197 | 4672 |

| Min. stivhet | Bjelke over et spenn | | | Kontinuerlig bjelke over to spenn | | |
|-------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|
| | 300 | 400 | 600 | 300 | 400 | 600 |
| CC avstand | 300 | 400 | 600 | 300 | 400 | 600 |
| 36x250 | 4900 | 4600 | 4100 | 5145 | 4830 | 4305 |
| 36x300 | 5600 | 5350 | 4950 | 5880 | 5617 | 5197 |
| 48x200 | 4250 | 3900 | 3450 | 4462 | 4095 | 3622 |
| 48x250 | 5200 | 4950 | 4500 | 5460 | 5197 | 4725 |
| 48x300 | 5950 | 5650 | 5250 | 6247 | 5932 | 5512 |

Tabellen gjelder for etasjeskille med egenlast inntil 0,8 kN/m² og maks nyttelast 2,0 kN/m². Se forøvrig tabell på våre hjemmesider og TG 2365 for mer info.

48x300 K-bjelke tar ca 300 mm lengre spenn sammenlignet med I-bjelke i tilsvarende dimensjon.

Les også om våre andre produkter på www.kjeldstad.no



Produsent og kontakt
Kjeldstad Trelast AS
7580 Selbu
Tlf. 73 81 01 00
Fax 73 81 01 01
trelast@kjeldstad.no

www.kjeldstad.no

