




Gilstad Gulv legganvisning



Tre er et fantastisk materiale.
Flott å se på. Godt å gå på.

Leggeinformasjon:

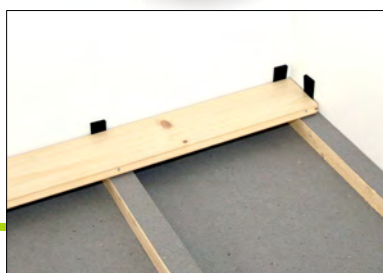

Legg første bord med min. 8 mm klaring mot vegg. Bruk kiler eller avstadsblokker. Kontroller at veggene er rett, om nødvendig strekk en snor.


- Kontroller underlaget som gulvet skal legges på og utbedre evt. ujevnheter.
- Kontroller gulvbordene nøye før legging og ta ut evt. skadete gulvbord. Det er ikke reklamasjonsgrunn på gulv hvor gulvbord med skade, før legging, er benyttet.



Bordet festes med spesialskrue. Skrues på skrå ned i bjelkelaget eller undergulvet som vist på bildet.

På bjelkelag eller undergulv:

- På bjelkelag benyttes 21 mm eller 25 mm gulvbord
- På eksisterende gulv som spaltegulv, sponplategulv eller gamle tregulv legges 14 med mer eller 21 med mer gulvbord.
- For å unngå knirk legges en ullpapp eller parkettunderlag på underlaget.
- Benytt selvborende gulvskrue.
- Lim endeskjøtene.

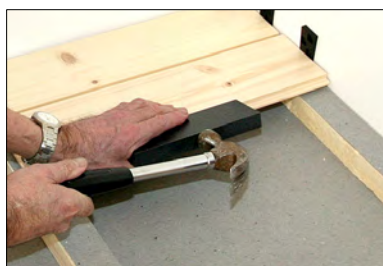

Benytt en slagklosse når bordet skal slås sammen

På betong eller murgulv:

- På betong eller murgulv skal det alltid benyttes en plastfolie med min. tykkelse på 0,20 my. under ullpappen eller parkettunderlaget.
- Gulvet monteres på tilfarere eller flytende.
- Benytt lim som er velegnet for montering av flytende gulv.
- En tynn limstreng legges på toppen av fjæra før gulvbordene slås sammen
- Overflødig lim tørkes bort med en lett fuktig klut.



Lim endefresene.

Akklimatisering:



For å få på plass det siste bordet mot vegg kan et vinkeljern eller et kubein benyttes.

Den delen av gulvbordet som er til overs kan benyttes som første del i neste bordlengde.

- Tre er et levende materiale. Det er derfor viktig at gulvet får akklimatisere seg i det rommet hvor gulvet skal legges. La derfor gulvet ligge i rommet et par dager før legging.
- Ved legging bør ikke luftfuktigheten i rommet oversige 50% RF (relativ fuktighet).

Adresse: Gråmyra, 7600 Levanger
Tlf.: 74 01 96 00
Fax.: 74 01 96 01
e-post: firmapost@gilstad.no
www.gilstad.no



Gilstad Gulv legganvisning



Leggeinformasjon:

Tregulv og gulvarme:

- Tregulv på gulv med gulvarme kan benyttes dersom man tar visse forhåndsregler.
- Det benyttes min. 21 med mer tykkelse på gulvbord.
- Maks varme er 50 w pr. m²
- Evt. tepper som benyttes på gulvet skal kunne slippe gjennom varmen. Tepper med gummiert bakside vil magasinere varme under teppet og øke faren for at gulvet skades.
- Reklamasjon på gulv som er skadet pga. gulvarme aksepteres ikke.

Hvilken vei skal gulvet legges?

- Gulvet legges på tvers av bjelkelag.
- På eksisterende gulv er retningen valgfri. Store ujevnheter bør slipes bort eller jevnes ut.
- Knirk i gamle gulv bør elimineres ved å skru knirkende bord fast til underlaget.
- For å oppnå best mulig resultat kan det være en fordel å legge gulvet på langs av slepelyset fra vinduer.
- Legges gulvet på langs i et lang smalt rom vil rommet virke lengre og smalere. Legges det på tvers vil rommet virke bredere og kortere.

Gulvets avstand til vegg:

Tre er et levende materiale. Ved legging av heltregulv må det tas hensyn til luftfuktigheten.

Overflatebehandling:

Ubehandlet Gilstad Gulv kan både oljes, males og lakeres.

Oljebehandling:

- Fremhever treets struktur.
- Beskytter treverket.
- Oljen metter treets porer og forenkler vedlikeholde og rengjøring.
- Olje til gulv leveres enten i naturell utgave eller tilsatt pigment. Her er det smaken som avgjør hva man vil benytte. Se for øvrig informasjon fra leverandørene av gulvolje både når det gjelder utførelse og fargenyanser.
- Etterbehandles med at et nytt strøk olje påføres gulvet.

Lakker / malt:

- Gulvet får en tett overflate.
- Beskytter treverket.
- Enkel rengjøring og vedlikehold.
- Ingen begrensning når det gjelder fargevalg.
- Etterbehandling skjer enten med et nytt strøk lakk eller maling etter en lett sliping av gulvet.
- Se forøvrig informasjon fra leverandøren av maling og lakk.

Renhold:

- Vaskes med en fuktig klut. Unngå for mye vann.
- Benytt milde og skånsomme vaskemidler.